



Gaz



## INOA

### Chaudière basse température à micro-accumulation

- > Confort optimal en chauffage  
et eau chaude sanitaire
- > La qualité Chaffoteaux  
à petit prix



# INOA

## PERFORMANCES MAXIMALES POUR UN BUDGET MINIMAL

Compacte, esthétique, fiable et économe, la chaudière Inoa met le confort à la portée de tous. Disponible dans un large éventail de puissances, elle remplace aisément les anciennes chaudières devenues moins performantes.



### QUEL MODÈLE CHOISIR ?

		25 kW SHUNT	25 kW	24 kW
VOTRE FOYER			≤ 4 ↑	
VOTRE ÉQUIPEMENT	ÉVIER		2	
	DOUCHE		1	
	BAIGNOIRE		1 ou 1	

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


	25 CF SHUNT	25 CF	24 VMC
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage		C	
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		B	
Profil de soutirage		XL	
Classification confort sanitaire selon la norme EN 13203-1		Niveau maximum : ★ ★ ★	
Débit spécifique selon la norme EN 13203-1 à ΔT 30 K en l/min		12,2	
Plage de modulation chauffage (80/60°C) min/max en kW		9,9 / 23,7	
Dimensions (L x P x H) en mm (sans montage du cadre écarteur)		440 x 319 x 745	
Dimensions (L x P x H) en mm (avec montage du cadre écarteur)		440 x 385 x 745	
Poids net en kg		26,9	

### > CONFORT GARANTI

Inoa est certifiée 3\*\*\*CE, niveau maximum prévu par la norme EN 13203-1. Elle vous assure une disponibilité d'eau chaude immédiate et une température d'eau chaude constante, quel que soit le débit.

### > UTILISATION FACILE

Inoa est équipée d'un tableau de commande très simple à utiliser, grâce aux menus déroulants et à l'affichage de symboles didactiques.

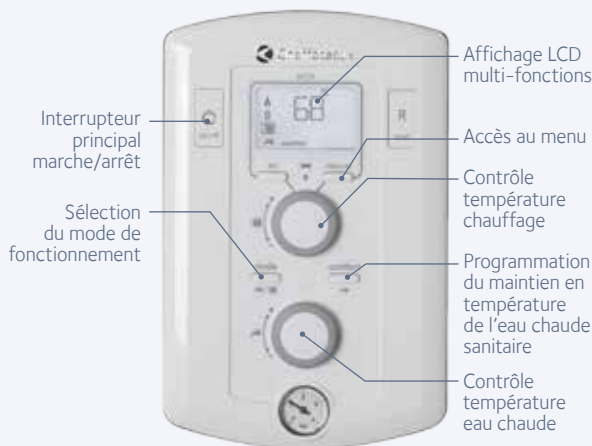

### OPTIMISEZ LA PERFORMANCE DE VOTRE INSTALLATION <sup>(1)</sup>

Le thermostat d'ambiance programmable Easy Control gère l'allumage de la chaudière selon la température de consigne choisie. Combiné à une sonde extérieure, il permet d'obtenir une régulation climatique simple offrant un bon confort thermique et une réduction des consommations énergétiques.



(1) Accessoire de régulation en option.

Cachet de votre installateur